

GEBRAUCHSANLEITUNG

GESTELL

Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf.



moonboon
designed for better sleep

WAS IST ENTHALTEN?

- 1x Gestell mit Holzplatte
- 6x Verbindungsteile
- 3x Gestellbeine mit unterem Ende


ZUSAMMENSETZUNG

Das Gestell wurde spezifisch für die Moonboon Federwiege, Wiege und Zwilling's-Federwiege entwickelt. Nutze das Gestell mit oder ohne den Moonboon Wiegen-Motor. Das Gestell hat eine maximale Tragfähigkeit von 28kg. Das Gestell ist einfach zu montieren. Kein Werkzeug wird benötigt.


1

Beginne mit dem Zusammensetzen der einzelnen Beine. Jedes Bein besteht aus 3 Rohrteilen. Beginne mit dem Fuß Rohr und montiere ein Bein nach dem anderen.

1. Setze die Metall Schäfte in das Lager ein;
2. Drücke die beiden Teile zusammen;
3. Drehe sie in die verriegelte Position.

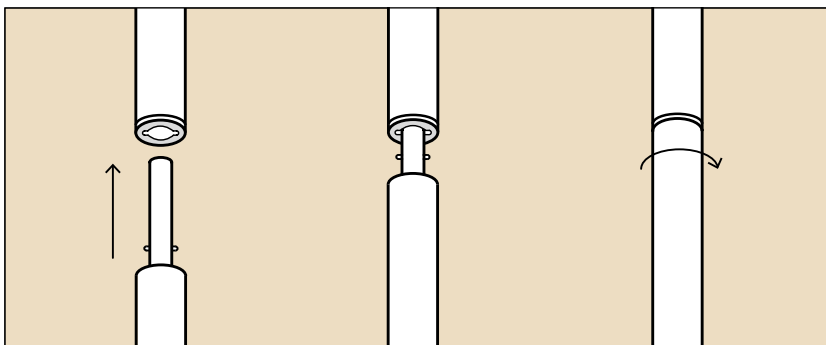

- 2 Befestige die Beine an der Holzplatte mit der Ringschraube nach unten. Vergewissere dich, dass jedes Bein fest angebracht und in der verriegelten Position verdreht ist.

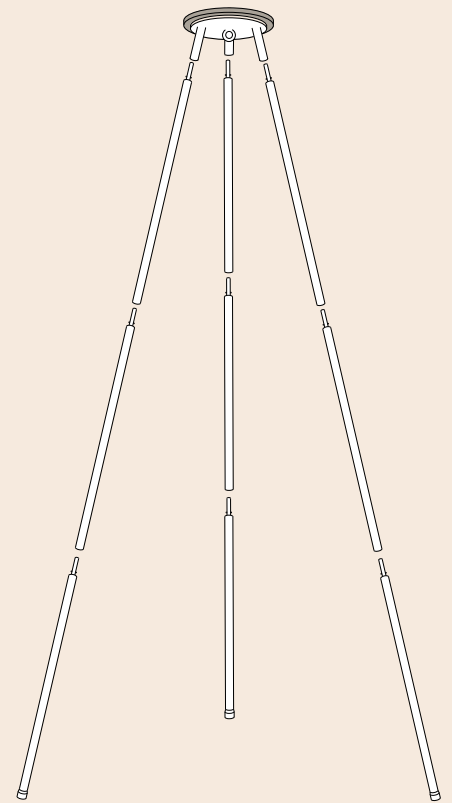

Bitte beachte

Nutze das Gestell nur auf ebenem und stabilem Boden. Die maximal zulässige Neigung des Bodens beträgt 0,15 Grad. Entspricht einem maximalen Gefälle von 2 mm, gemessen über 2 Meter.

3 Stelle das Gestell fest auf den Boden, so dass die Gummisohlen der Flachbodenfüße auf der Bodenoberfläche aufliegen. Stelle die Beine so weit wie möglich auseinander, um ein optimales Gleichgewicht zu erreichen. Vermeide es, die Struktur zu belasten, und stelle die Beine nicht weiter auseinander als 130 cm.

4 Du bist jetzt bereit, deine Moonboon Federwiege oder Wiege zu montieren. Sieh dir den nächsten Abschnitt für weitere Details an.

MONTAGE

MONTAGE EINER FEDERWIEGE ODER WIEGE

- Verbinde die Sprungfeder mit einem Sicherheitskarabinerhaken an der Ösenschraube der Holzplatte. Verwende keine Ketten oder Befestigungsgurte oberhalb der Federwiege, Wiege oder Zwilling-Federwiege.
- Bitte lesen die Gebrauchsanleitung für deine Federwiege, Wiege oder Zwilling-Federwiege vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

MONTAGE EINER FEDERWIEGE ODER WIEGE MIT DEM WIEGEN-MOTOR

Das Gestell ist speziell für die Moonboon Federwiege oder Wiege mit Wiegen-Motor konzipiert.

- Befestige zuerst den Wiegen-Motor mit einem Sicherheitskarabinerhaken an der Ösenschraube des Gestells. Befestige dann die Sprungfeder und hänge die Federwiege/Wiege unter dem Wiegen-Motor auf, wie in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben.
- Richte beide Karabinerhaken so aus, dass das schmale Ende zum Wiegen-Motor zeigt. Prüfe, ob die Karabinerhaken richtig hängen und verriegelt sind. Halte das Netzkabel von der Federwiege oder Wiege und dem Gestell fern.
- Bitte lesen die Gebrauchsanleitung für deine Federwiege oder Wiege vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte beachte


Verwende nur einen Sicherheitskarabinerhaken aus rostfreiem Stahl ohne Beschichtung für die Befestigung der Federwiege, Wiege oder Zwilling-Federwiege im Gestell.

Bitte beachte

Das Moonboon-Gestell ist für die Moonboon Produkte bestimmt. Wir können nicht garantieren, dass Produkte anderer Marken in dem Gestell angemessen befestigt werden können oder korrekt funktionieren.

WICHTIG!

- Um zu vermeiden, dass das Gestell umkippt oder kippt, darf die Federwiege, Wiege oder Zwilling-Federwiege niemals hin- und her geschoben werden oder als Schaukel oder Spielzeug verwendet werden.

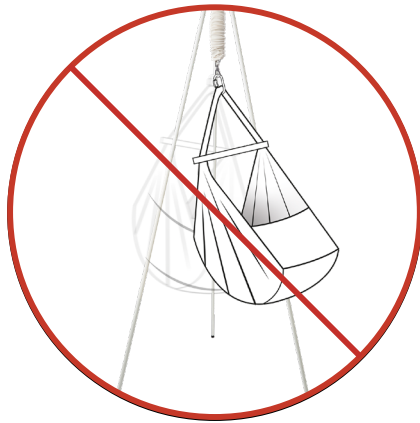

TRANSPORT

- Zerlege das Gestell für den Transport einfach.
- Entferne die Teile von der Ringschraube und lege das Gestell auf die Seite. Nimm die Beine zum Transportieren ab.

Bitte beachte

Bewegen das Gestell niemals, wenn es im Gebrauch ist oder dein Baby in der Federwiege, Wiege oder Zwilling-Federwiege liegt.

AUSTAUSCHEN EINES KUNSTSTOFFTEILS

Der Austausch eines Kunststoffteils an einem der Gestellbeine ist ein schneller und einfacher Vorgang. Bevor du anfängst, solltest du sicherstellen, dass du das neue Kunststoffteil griffbereit hast.

- Demontiere zunächst das Gestell, um den Austausch einfacher und sicherer zu gestalten.
- Suche den kleinen runden Knopf in der Nähe des Kunststoffanschlusses am Stativbein. Drücke den kleinen Knopf mit einem Stift oder einem ähnlichen Hilfsmittel nach innen. Halte den Knopf gedrückt und ziehe das Kunststoffteil mit einer Zange vorsichtig heraus. Achte darauf, dass du den Lack des Gestellbeins nicht zerkratzt.
- Nimm das neue Kunststoffteil und richte den Verriegelungsmechanismus auf das Loch im Gestellbein aus. Drücke es hinein, bis du ein Klicken hörst, und vergewissere dich, dass der Verriegelungsmechanismus sicher in der Öffnung befestigt ist.

Sobald das neue Kunststoffteil sicher sitzt, baue das Gestell einfach wieder zusammen und er ist wieder einsatzbereit.

